

SCHEDA TECNICA

DETERSAN Q

Descrizione

Sanitizzante schiumogeno alcalino con sali quaternari d'ammonio indicato per la rimozione di sostanze di natura organica e la sanificazione di tutte le superfici compreso alluminio e leghe, anche in presenza di acque dure. Trova impiego in tutti i processi di lavaggio con sistemi a schiuma, manuali ed a pressione nell'industria alimentare in genere, delle bevande e nel settore zootecnico. Adatto anche in presenza di acque dure.

Caratteristiche chimico fisiche:

Aspetto Fisico	Liquido limpido
Colore	Turchese
Odore	Caratteristico
Densità a 20 °C	1,1 g/mL
pH (sol.1% in H2O)	9,5 ca.
Solubilità in acqua	Illimitata
Formazione di schiuma	Schiumoso

Esempi di applicazione:

Nell'industria della carne e del pesce per la pulizia e la sanificazione manuale e a schiuma di attrezzi per taglio e lavorazione, così come per marni, nastri trasportatori, tavoli, pavimenti, pareti ecc.

Nell'industria alimentare e delle bevande in genere per la detersione e la sanificazione manuale e a schiuma di banchi, piani di appoggio, attrezzature, pavimenti, pareti ecc.

In Zootecnia per la pulizia e la sanificazione degli ambienti tipici (es. sale di mungitura)

Effetto sui materiali:

Innocuo.

Modalità d'impiego:

Sistema manuale

Prelavare con acqua le superfici, indi procedere al lavaggio con una soluzione al 2 - 5% di DETERSAN Q in funzione dello sporco, alla temperatura di 20 - 45°C.

Segue risciacquo. Per facilitare l'asciugatura delle superfici lavate si consiglia di effettuare il risciacquo con acqua calda.

Sistema a schiuma con apparecchi sia a bassa che ad alta pressione

Dopo aver eseguito profondo prelavaggio con acqua in modo tale da asportare lo sporco più grossolano, distribuire omogeneamente su tutte le superfici partendo dal basso verso l'alto la soluzione al 2 - 7% di DETERSAN Q, a temperatura di 20 - 60°C in funzione del punto di rammollimento dello sporco.

Lasciare agire per 10 - 15 minuti, indi sciacquare con acqua.




SCHEDA TECNICA

Controllo concentrazione:

La presente deve essere condotta per via potenziometrica su 100 ml di soluzione da controllare a 20°C e in assenza totale di schiuma.

% di detergente	mS/cm
1,00%	1,15
2,00%	1,92
3,00%	2,51
4,00%	3,05
5,00%	3,48
6,00%	3,95

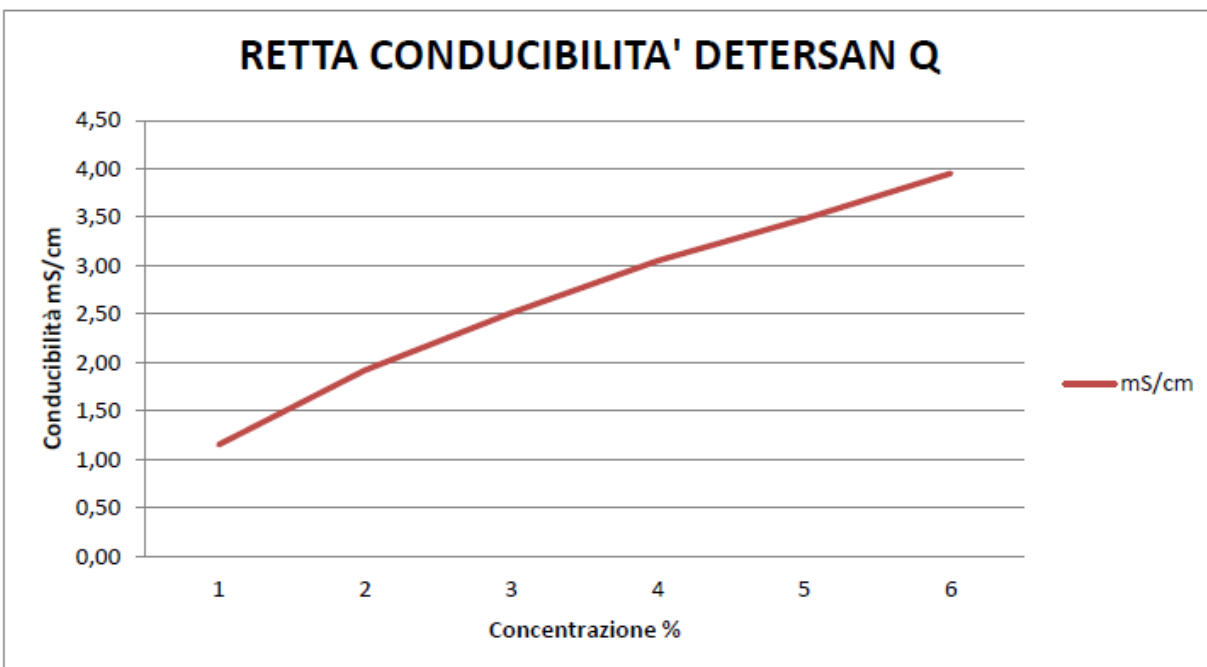

Se le condizioni d'impiego si discostano dalla norma Vi preghiamo consultare il nostro servizio tecnico.

SCHEDA TECNICA

Informazioni sull'immagazzinamento:

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. IRCA SERVICE non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto. Il prodotto può essere soggetto a modifiche senza alcun preavviso.

