

DECIP 100

Detergente liquido monofase alcalino ad alto potere sequestrante. Esente da tensioattivi

Detergente monofase fortemente alcalino a base di soda e potassa indicato nei lavaggi di impianti a ciclo chiuso (pastorizzatori) e superfici fredde (serbatoi, tubazioni, centrifughe ecc.) da sporchi organici ed inorganici come pietra latte, caseina, ecc. nell' industria alimentare e delle bevande. Specifico per acque dure.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto fisico	Liquido limpido
Colore	Giallo chiaro
Odore	Caratteristico
Densità a 20 °C	ca. 1,30 g/mL
pH (tal quale)	ca. 13
Potere sequestrante (sol. 1%)	35°F
Formazione di schiuma	Assente

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Effetto sui materiali

Nelle normali condizioni di impiego le soluzioni di **DECIP 100** non presentano alcuna attività corrosiva ad eccezione delle leghe leggere e dell'alluminio.

Modalità d'impiego

Il dosaggio di **DECIP 100** è in funzione di:

- 1) quantità e qualità del latte
- 2) tipo di impianto e sua efficienza
- 3) temperatura e tempo di trattamento
- 4) durezza dell'acqua

Normalmente è utilizzato in concentrazione compresa tra 1 – 3% in un intervallo di temperatura di 50 - 80°C, segue risciacquo.

Nella pulizia dei pastorizzatori, è consigliabile utilizzare **DECIP 100** a una temperatura superiore a quella di pastorizzazione. Segue risciacquo.


Controllo della soluzione

Prelevare 10 ml di soluzione di **DECIP 100**, aggiungere 2 - 3 gocce di Fenolftaleina. Titolare con acido Cloridrico 0,1N fino a scomparsa della colorazione rossa.

Concentrazione % **DECIP 100** = ml Acido 0,1N x 0,23



DECIP 100 Conducibilità 25°C

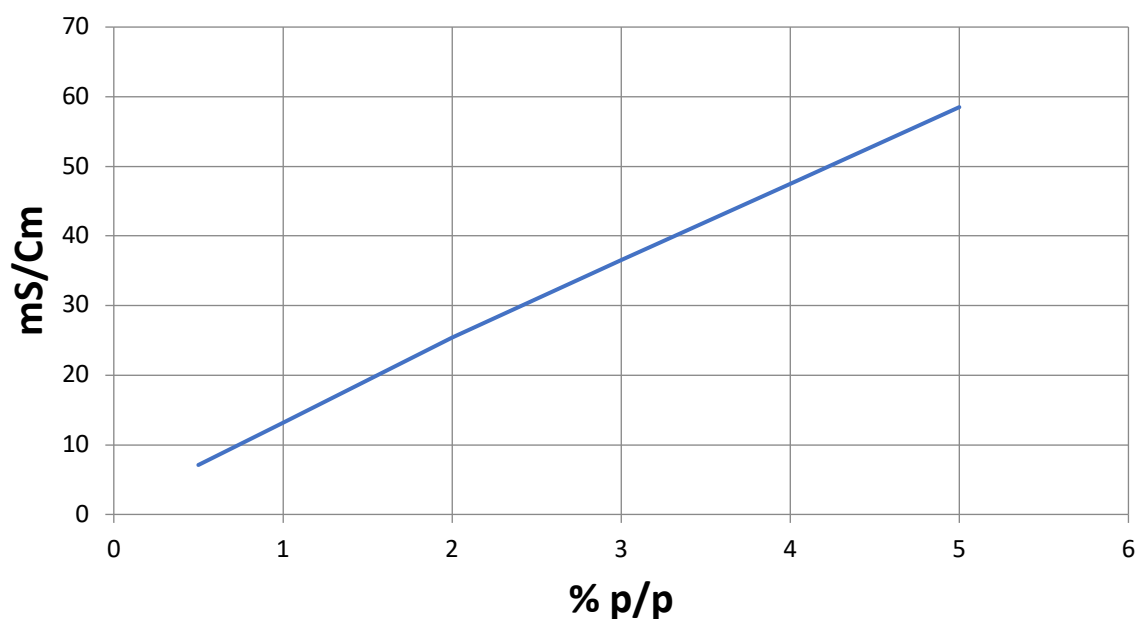

Concentrazione % p/p	Conducibilità 25°C (mS/cm)
0,5	7,1
1,0	11,1
2,0	21,4
3,0	36,5
4,0	41,0
5,0	52,0

Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 8°C e i 35°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.



Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme. Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili

Codice	Confezione	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
60025001	Tanica 25Kg	13	2	26
60025003	IBC da 1.200Kg	1	1	1

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com

