

# DECIP 50

## Detergente liquido monofase alcalino, esente da tensioattivi

Detergente monofase fortemente alcalino a base di soda indicato nei lavaggi di impianti a ciclo chiuso (pastorizzatori) e superfici fredde (serbatoi, tubazioni, centrifughe ecc.) da sporchi organici ed inorganici come pietra latte, caseina, ecc. nell'industria alimentare e delle bevande. Adatto anche in presenza di acque dure.

### Caratteristiche chimico fisiche

<b>Aspetto fisico</b>	Liquido limpido
<b>Colore</b>	Giallo chiaro
<b>Odore</b>	Caratteristico
<b>Densità a 20 °C</b>	ca. 1,23 g/mL
<b>pH (tal quale)</b>	ca. 12,5
<b>Potere sequestrante (sol. 1%)</b>	25°F
<b>Formazione di schiuma</b>	Assente

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

### Effetto sui materiali

Nelle normali condizioni di impiego le soluzioni di **DECIP 50** non presentano alcuna attività corrosiva ad eccezione delle leghe leggere e dell'alluminio.

### Modalità d'impiego

Il dosaggio di **DECIP 50** è in funzione di:

- 1) quantità e qualità del latte
- 2) tipo di impianto e sua efficienza
- 3) temperatura e tempo di trattamento
- 4) durezza dell'acqua

Normalmente è utilizzato in concentrazione compresa tra 1 – 4% in un intervallo di temperatura di 50 - 80°C, segue risciacquo.

Nella pulizia dei pastorizzatori, è consigliabile utilizzare **DECIP 50** a una temperatura superiore a quella di pastorizzazione.


### Controllo della soluzione

Prelevare 10 ml di soluzione di **DECIP 50**, aggiungere 2 - 3 gocce di Fenolftaleina. Titolare con acido Cloridrico 0,1N fino a scomparsa della colorazione rossa.

Concentrazione % DECIP 50 = ml Acido 0,1N x 0,26



## DECIP 50 Conducibilità 25°C

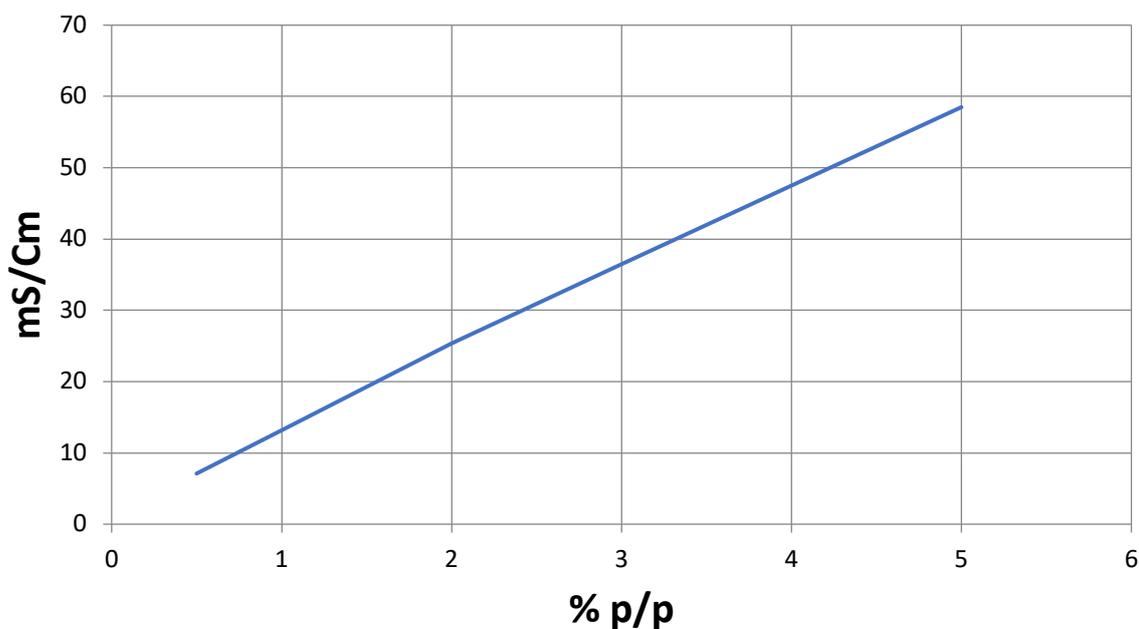

Concentrazione % p/p	Conducibilità 25°C (mS/cm)
0,5	5,5
1,0	10,1
2,0	19,0
3,0	36,5
4,0	37,0
5,0	45,0

### Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 8°C e i 35°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.



**Informazioni sull'immagazzinamento**

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme. Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

**Confezioni disponibili**

Codice	Confezione	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
60025004	Tanica 13Kg	20	3	60
69108125	Tanica 25Kg	13	2	26
60025008	IBC da 1.200Kg	1	1	1

**I.R.C.A. SERVICE S.p.A.**

Strada Statale Cremasca 591 n°10  
24040 Fornovo San Giovanni (BG)  
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251  
e-mail: [info@ircaservice.com](mailto:info@ircaservice.com)  
[www.ircaservice.com](http://www.ircaservice.com)

