

ALICHLOR EC

Detergente alcalino cloro-attivo a non schiumogeno

Prodotto depositato ed in attesa dell'autorizzazione ai sensi del regolamento UE N.582/2012 (BPR)

ALICHLOR EC è indicato nei lavaggi a ricircolo o a spruzzo nell'industria alimentare, delle bevande e nel settore zootecnico, per la rimozione di sostanze proteiche, grassi, amidi, residui organici in genere.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto fisico	Liquido limpido
Colore	Giallo chiaro
Odore	Tipico di cloro
Densità a 20 °C	ca. 1,15 g/mL
pH (tal quale)	ca. 12,5
Solubilità in acqua	Illimitata
Formazione di schiuma	Assente

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Esempi di applicazione

Nell'industria delle bevande e nelle birrerie per il lavaggio di serbatoi, tubazioni, fusti, ed ambienti.
Nell'industria della lavorazione della carne, del pesce per il lavaggio e la deodorazione manuale a spruzzo di condotte recupero sangue, sale di sezionatura, porzionatura, ecc. o per circolazione di attrezzature ed impianti.
Nel settore zootecnico per il lavaggio di mungitrici e vasche di refrigerazione.

Effetto sui materiali

Non intacca acciaio inox, vetro, ferro smaltato, PE, PVC, PP, PS alle concentrazioni d'uso. Corrode alluminio, ferro zincato. Ossida rame, ottone e bronzo. Sui rivestimenti plastici dei serbatoi, non essendone nota la natura chimica, è opportuno eseguire prove preliminari di compatibilità.

Modalità d'impiego

Zootecnia

Per il lavaggio di impianti centralizzati di mungitura e vasche di refrigerazione si impiega ALICHLOR EC alla concentrazione dell'1% a temperatura ambiente per 15' – 20'.

Industria Lattiero-Casearia

Per il lavaggio di serbatoi, tubazioni, riempitrici, usare ALICHLOR EC alla concentrazione di 0,5 – 1% a temperatura da ambiente a 60°C per 3 – 10'.

Industria della Birra

ALICHLOR EC si utilizza:

- per il lavaggio di serbatoi orizzontali al 2% a temperatura ambiente per 10 – 30';
- per il lavaggio di tubazioni allo 1 – 2% da ambiente a 60°C per 15 – 20';



SCHEDA TECNICA

- per il lavaggio di riempitrici allo 1 – 2% da ambiente a 60°C per 10 – 20' o per più ore in caso di invasamento;
- per la rigenerazione rigenerazione fusti e kegs birra si effettua per invasamento con una soluzione di ALICHLOR EC allo 0,5% a temperatura ambiente per almeno 2 – 3 ore.

Industria delle bevande

Si impiega ALICHLOR EC per:

- lavaggio di serbatoi, tubazioni, contenitori, riempitrici alla concentrazione dello 1 – 2% alla temperatura da ambiente a 50°C per 20 – 30';
- lavaggio di impianti a spina nei banchi di mescita alla concentrazione del 3% a temperatura ambiente per 20', segue risciacquo.

Industria casearia della carne, del pesce ed in genere


Per il lavaggio e la deodorazione manuale o per circolazione di apparecchiature usare ALICHLOR EC alla concentrazione dello 1 – 2% alla temperatura da ambiente a 40°C per 3 – 20'.

Controllo delle soluzioni

Metodo Acidimetrico

Prelevare 100 mL di soluzione di ALICHLOR EC, aggiungere una punta di spatola di Sodio Tiosolfato, alcune gocce di Fenolftaleina. Titolare con acido Cloridrico 1N fino a scomparsa della colorazione rossa.

Concentrazione % ALICHLOR EC = mL Acido 1N x 0,55.

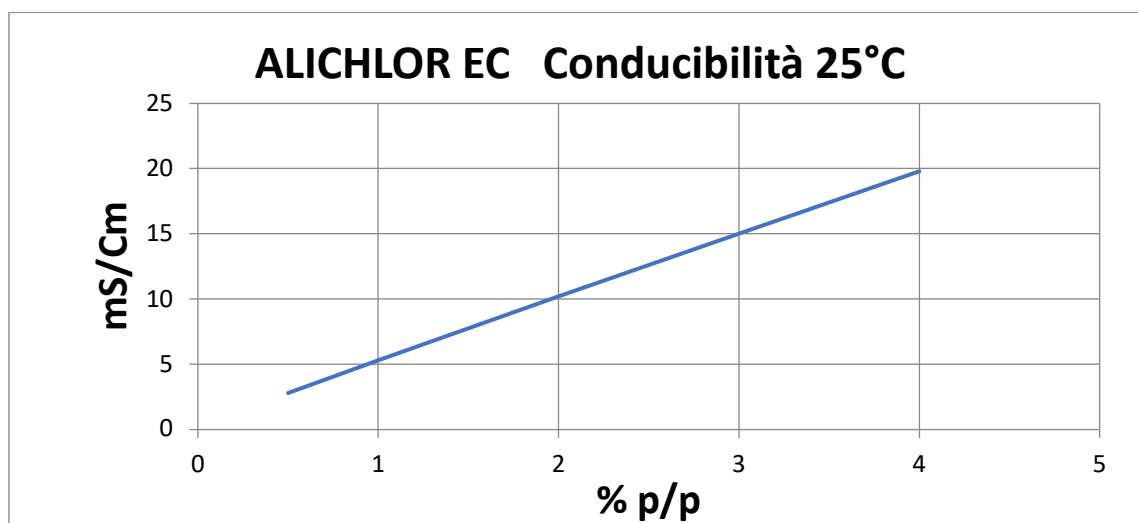

Concentrazione % p/p	Conducibilità 25°C (mS/cm)
0,5	2,8
1,0	5,3
2,0	10,2
3,0	15,0
4,0	19,8



Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 28°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 6 mesi.

Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili:

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
69991525	Tanica 25Kg	13	2	26
60022063	Fusto 240Kg	2	1	2
60022065	IBC 1.100Kg	1	1	1

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10

24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251

e-mail: info@ircaservice.com

ALICHLOR EC

Non-foaming chloroactive alkaline detergent

Product filed and awaiting
authorisation pursuant to EU
regulation No. 582/2012 (BPR)

ALICHLOR EC is suitable for recirculating or spray washes in the food, beverage and livestock industry, to remove protein substances, fats, starches, organic residues in general.

Physical and chemical properties

Physical appearance	Clear liquid
Colour	Light yellow
Odour	Typical smell of chlorine
Density at 20 °C	Approx. 1.15 g/ml
pH (as is)	Approx. 12.5
Solubility in water	Unlimited
Foam formation	Absent

The aforementioned data refer to typical production values and do not constitute a specific example.

Examples of application

In the beverage industry and in breweries for washing tanks, pipes, drums, and rooms.

In the meat and fish processing industry for washing and manual spray deodorising blood collection tubes, dissection halls, portioning rooms, etc. or for the circulation of equipment and systems.

In the livestock industry for washing milking machines and refrigeration tanks.

Effect on materials

It does not corrode or stain stainless steel, glass, enamelled iron, PE, PVC, PP, PS at concentrations of use. It corrodes aluminium and galvanised iron. It oxidises copper, brass and bronze. As the chemical nature of plastic tank coatings is not known, it is recommended to perform preliminary compatibility tests on them.

Directions

Zootechnics

For washing centralised milking plants and refrigeration tanks, use ALICHLOR EC at a 1% concentration at room temperature for 15' – 20'.

Dairy Industry

For washing tanks, pipes and fillers use ALICHLOR EC at a 0.5-1% concentration, at temperatures ranging from room temperature to 60°C for 3 – 10'.

Brewing Industry

ALICHLOR EC is used:

- For washing horizontal tanks at a 2% concentration at room temperature for 10 – 30';
- For washing pipes at a 1 – 2% concentration, at temperatures ranging from room temperature to 60° for 15 – 20';



TECHNICAL DATA SHEET

- For washing fillers at a 1 – 2% concentration, at temperatures ranging from room temperature to 60°C for 10' – 20' or for several hours in the case of filling;
- for the regeneration of beer drums and kegs by filling containers with a solution of ALICHLOR EC at 0.5% at room temperature for at least 2 – 3 hours.

Beverage industry

ALICHLOR EC is used for:

- washing of tanks, pipes, containers and fillers use at a 1 – 2% concentration, at temperatures ranging from room temperature to 50°C for 20' – 30';
- washing of draught systems in drink dispensing counters at a 3% concentration at room temperature for 20', followed by rinsing.

Dairy, meat, fish and in general


For washing and manual deodorising or for the circulation of equipment use ALICHLOR EC at a 1 – 2% concentration, at temperatures ranging from room temperature to 40°C for 3 – 20'.

Solution control

Acidimetric method

Take 100 ml of ALICHLOR EC solution, add a spatula tip of Sodium Thiosulphate and a few drops of Phenolphthalein. Titrate with Hydrochloric acid 1N until the red colouring disappears.

ALICHLOR EC concentration % = ml Acid 1N x 0.55.

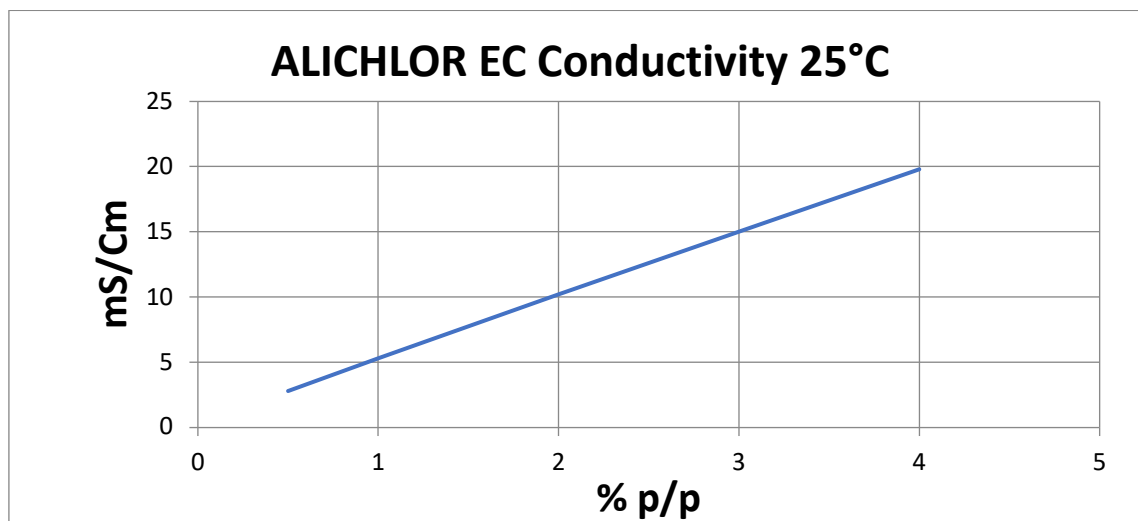

Concentration % p/p	Conductivity 25°C (mS/cm)
0.5	2.8
1.0	5.3
2.0	10.2
3.0	15.0
4.0	19.8



Storage

The product is vulnerable to extreme temperatures: store at temperatures between 5°C and 28°C. If properly stored in original containers, the product will keep its characteristics unchanged for 6 months.

Storage information

Avoid misuse of the product. Store in original sealed packages or, where applicable, in special places or storage tanks away from extreme temperatures and keep away from direct sunlight.

Refer to the Safety Data Sheet for information on handling and the disposal of solutions.

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. is not liable for any misuse of the product.

Available packaging:

Code	Package	Pack. No. Layers	Pallet Layer No.	Pack. No. Pallet
69991525	Tank 25Kg	13	2	26
60022063	Drum 240Kg	2	1	2
60022065	IBC 1,100Kg	1	1	1

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com

