

MEMBRACLEAN BASIC L

Detergente altamente alcalino per membrane di RO, NF, UF e MF nell'industria lattiero casearia

Detergente tensioattivato esente da fosfati, ad alta alcalinità e schiuma moderata, specifico per la rimozione di sostanze organiche ed inorganiche da membrane di RO, NF, UF e MF nell'industria lattiero-casearia, adatto per acque dure.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto Fisico	Liquido limpido
Colore	Paglierino
Odore	Caratteristico
Densità a 20 °C	ca. 1,30 g/mL
pH (tal quale)	ca.13
Formazione di schiuma	Moderata

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Effetto sui materiali

Fare sempre riferimento alle specifiche del fornitore della membrana, in particolare alla limitazione di pH e temperatura.

Modalità d'impiego

Ciclo / fase alcalina

1. Prelavaggio con acqua calda
2. Lavaggio con MEMBRACEAN BASIC L a concentrazioni di 0,3 – 2%, a temperatura massima di 85°C per 20/40 minuti,
3. Risciacquo con acqua sino a neutralità


Controllo delle soluzioni

Metodo Acidimetrico

Prelevare 50 mL di soluzione di MEMBRACLEAN BASIC L, aggiungere 2-3 gocce di Fenolftaleina. Titolare con acido Cloridrico (HCL N/1) fino a scomparsa della colorazione rossa.

Concentrazione %= ml HCl * 0,40

Membraclean Basic L - Conducibilità 25°C

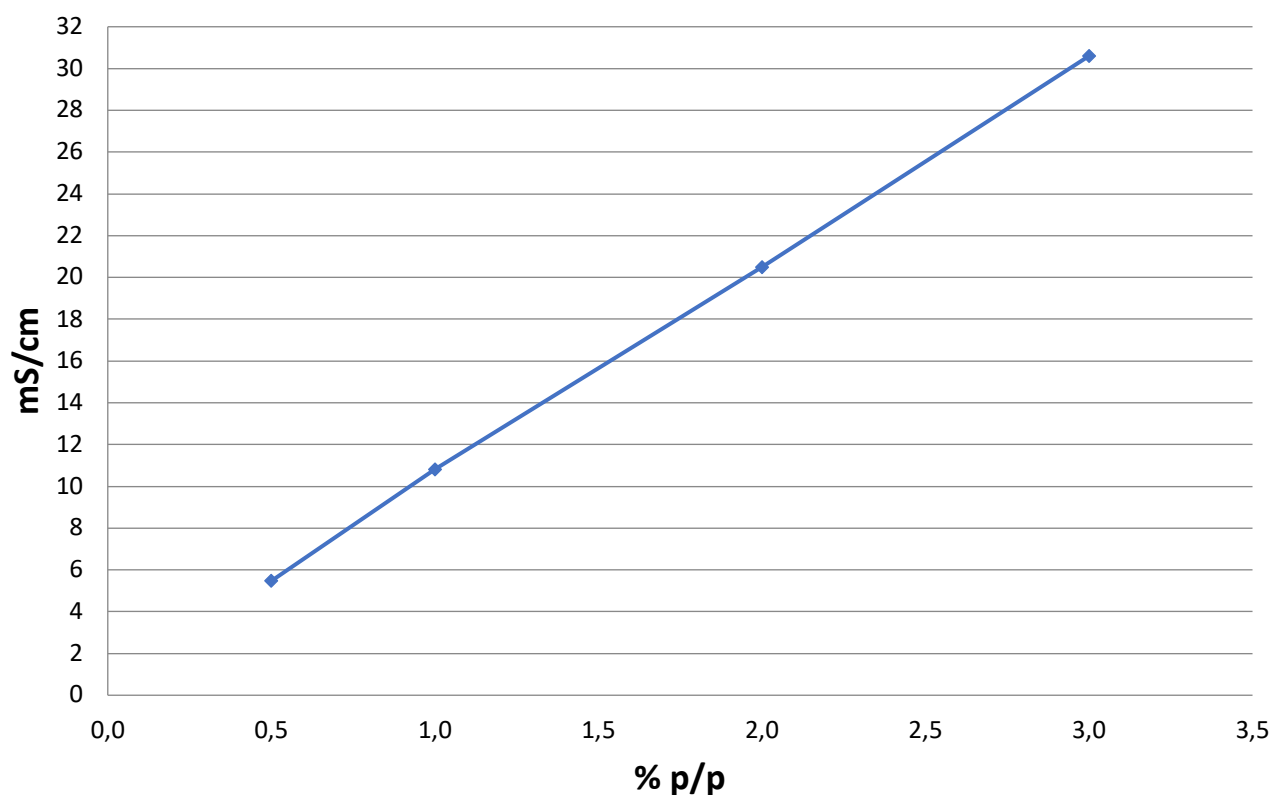

Concentrazione % p/p	Conducibilità 25°C (mS/cm)
0,5	5,5
1,0	10,8
2,0	20,5
3,0	30,6

Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 28°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
69478125	Tanica 25Kg	13	2	26
69478102	Fusto 250Kg	2	1	2
69478101	IBC 1.300Kg	1	1	1

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.
Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com